



Un produit
éco-conçu,
facile à réparer.



Un équipement
fixe **aisément**
repérable et géolocalisé.



Toujours fonctionnel,
s'autoteste quotidiennement.



1 seul bouton permet d'appeler
jusqu'à 10 numéros d'urgence prédéfinis,
avec gestion des astreintes possible.

RÉSEAUX ET TÉLÉPHONES D'URGENCE

Couplage des postes possible avec caméras




POSTE D'APPEL D'URGENCE IP


POSTE D'APPEL D'URGENCE GSM

Prévenez les interlocuteurs sécurité

Visualisez et accédez à l'ensemble de vos sites

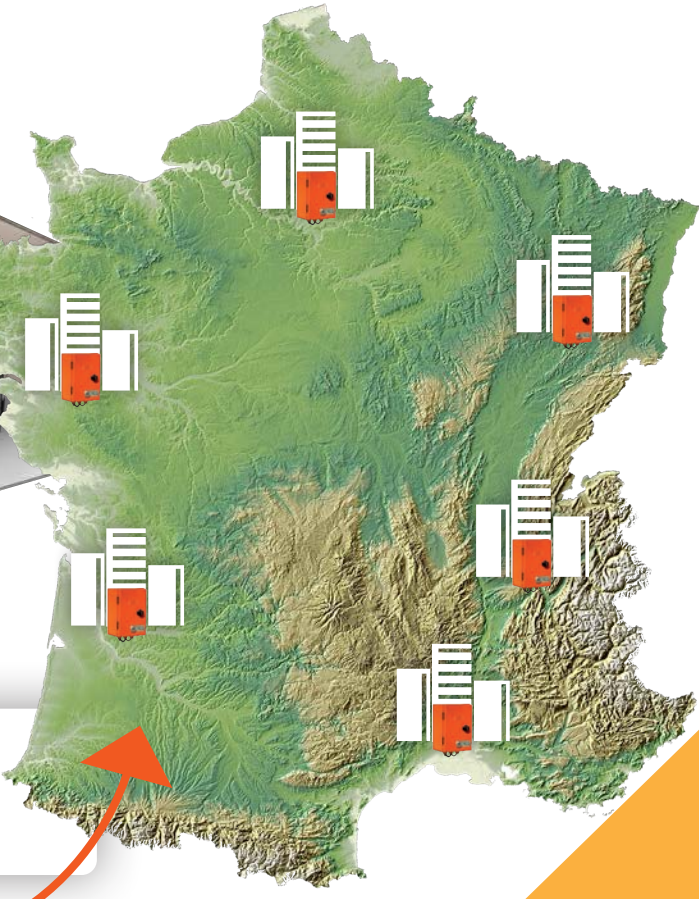

Mixez les technologies IP et GSM

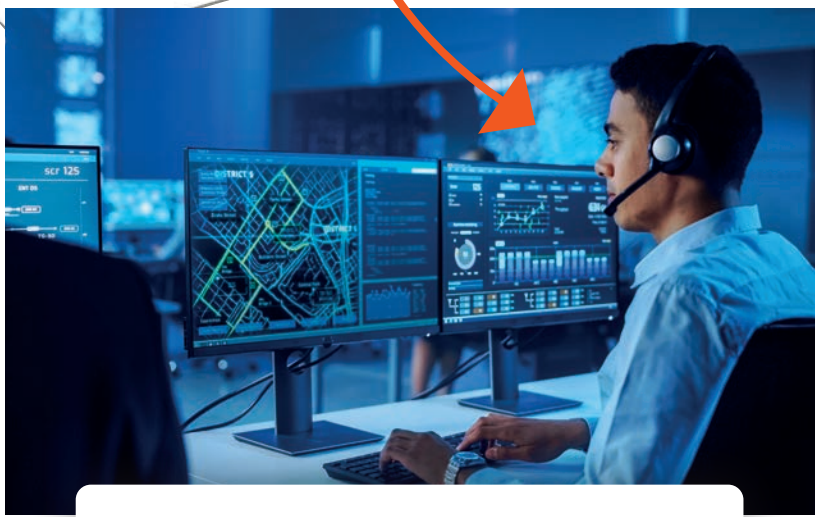

Diffusez vos messages et consignes sur votre site



Enregistrez les appels et générez des statistiques



Créez votre synoptique installation

Paramétrez vos postes d'Appel d'Urgence à distance (numéros d'appels, volume sonore...)



Visualisez les états/défauts...



Interfacez avec SCADA/logiciel de supervision

POSTES ET RÉSEAUX D'APPEL D'URGENCE POUR L'INDUSTRIE

**Maîtrise
Technologique**
Innover pour votre sécurité
depuis plus de 30 ans

POSTES D'APPEL D'URGENCE IP (COMPATIBLES DIRECTEMENT AVEC IPBX ASTERISK)

Poste d'Appel d'Urgence IP - Alimentation 12Vcc - Bouton Testable	PAUP_M_IP_SE
Poste d'Appel d'Urgence IP - Alimentation 12Vcc - Bouton Non Testable	PAUP_M_IP_SE_BPNT
Splitter POE	POE
Logiciel Frontal FRT SIP pour suivi équipements à distance jusqu'à 6 postes (inclut logiciel + support téléphonique illimité + mises à jour)	LIC_FRTSIP_<=6
Logiciel Frontal FRT SIP pour suivi équipements à distance au-delà de 6 postes (inclut logiciel + support téléphonique illimité + mises à jour)	LIC_FRTSIP_>6
Extension du nombre de PAU	EXT_LIC_FRTSIP

POSTES D'APPEL D'URGENCE GSM (CARTES SIM NON FOURNIES)

Poste d'Appel d'Urgence GSM - Alimentation 12Vcc - Bouton Testable	PAU_M_GSM_SE
Poste d'Appel d'Urgence GSM - Alimentation 12Vcc - Bouton Non Testable	PAU_M_GSM_SE_BPNT
Poste d'Appel d'Urgence GSM - Alimentation par panneau solaire - Bouton Testable	PAU_M_GSM_SO
Poste d'Appel d'Urgence GSM - Alimentation par panneau solaire- Bouton Non Testable	PAU_M_GSM_SO_BPNT
Option GPS	GPS
Logiciel Frontal GSM + Magic Box GSM (carte SIM non fournie) jusqu'à 6 postes (inclut logiciel + support téléphonique illimité + mises à jour)	LIC_FRTGSM_<=6
Logiciel Frontal GSM + Magic Box GSM (carte SIM non fournie) au-delà de 6 postes (inclut logiciel + support téléphonique illimité + mises à jour)	LIC_FRTGSM_>6
Extension du nombre de PAU	EXT_LIC_FRTGSM
Panneau solaire avec cadre - 12W - 5m de câble + kit de fixation potence	Kit_SO_12W_P

ACCESSOIRES ET OPTIONS COMMUNS PAU IP & GSM

Serveur OPC	OPC_UA
HP déporté (fourni avec relais de commutation)	HP
Coffret Alimentation 230Vca/12Vcc déporté - avec protection électrique	COF_SE
Option Bluetooth	BTH
Option LoRa	IOT_PASS

POUR CONSTITUER UNE ARCHITECTURE MIXTE IP + GSM

Concentrateur de communications type PIRAU rackable - 5U + Alim RAM 9000	PIRAU_RAM
Logiciel d'exploitation et de maintenance IHM 921 jusqu'à 6 postes (inclut logiciel + support téléphonique illimité + mises à jour)	LIC_IHM921_<=6
Logiciel d'exploitation et de maintenance IHM 921 au-delà de 6 postes (inclut logiciel + support téléphonique illimité + mises à jour)	LIC_IHM921_>6
Extension du nombre de PAU	EXT_LIC_IHM921
Carte GSM PIRAU-LSM V6 (pour réception d'appels GSM/carte SIM non fournie)	PIR_V6

PIÈCES DÉTACHÉES

Lots de rechange IP/GSM et organes principaux approvisionnables

PRESTATIONS DE SERVICE (SUR DEMANDE)

Trunking pour compatibilité autres types d'IPBX	TRUNK
Etudes	PREST_ET
Installation-Configuration	PREST_INST
Formation	PREST_FOR
Maintenance préventive et curative	PREST_MAINT
Changement couleur / matière / marquages-signalétique ... (selon quantités)	PREST_PERSO

Pour toutes demandes
de renseignements, contactez :

RESPECT DES NORMES

GSM

- DBT directive 2006 / 84 / CE
- 3GPP standard
- R&TTE directive 1999 / 5 / EC
- DEEE directive 2002 / 96 / CEE
- GSM : ETSI Standard

GSM & IP

- CEM directive 2004 / 108 / CE
- ROHS directive 2002 / 95 / CEE
- EN12767

**Fabriqu
é
EN FRANCE**

